



Application: Application: Aplicación:
Volvo S80

Always refer to your current application guide for updated instructions.

Location of cabin filter:


On the passenger side behind the lower left kick plate.

Tools:

25mm Torx bit
Screwdriver

To remove existing filter:

1. Move the passenger seat all the way back and remove all mats from the passenger floor.
2. Remove the left side kick plate. See figure 1.
3. Remove the two 25mm Torx screws holding the lower kick panel. See figure 2.
4. Remove the two screws holding the filter cover on the housing. See figure 3.
5. Draw out the filter element and replace with a new one. See figure 4.
6. Reverse steps 1-5 to complete.

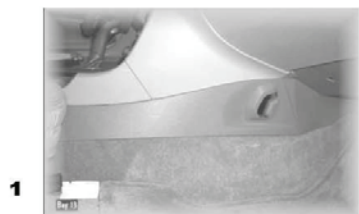

1

Toujours vous référer au présent guide de l'application pour les instructions mises à jour.

Siempre consulte su guía de aplicación actual por instrucciones actualizadas.

Emplacement du filtre de cabine :

Du côté passager derrière le garde-pieds inférieur.

Outils :

Embout Torx de 25 mm
Tournevis



2

Pour retirer le filtre actuel :

1. Reculer complètement le siège passager puis retirer tous les tapis se trouvant sur le plancher.
2. Retirer le garde-pieds de gauche. Voir figure 1.
3. Retirer les deux vis Torx de 25 mm qui maintiennent le garde-pieds inférieur. Voir figure 2.
4. Retirer les deux vis qui maintiennent le couvercle du filtre sur le boîtier. Voir figure 3.
5. Retirer le filtre puis le remplacer par un nouveau. Voir figure 4.
6. Inverser les étapes 1 à 5 pour compléter l'installation.



3

Ubicación de filtro de cabina:

En el lado del copiloto detrás de la placa protectora izquierda inferior.

Herramientas:

Broca Torx de 25mm
Destornillador



4

Para remover el filtro existente:

1. Mueva el asiento del copiloto hasta atrás y remueva todos los tapetes del piso del copiloto.
2. Remueva la placa de protección del lado derecho. Vea la figura 1.
3. Remueva los dos tornillos Torx de 25mm que detienen la placa de protección inferior. Vea la figura 2.
4. Remueva los dos tornillos que detienen la cubierta del filtro en el alojamiento. Vea la figura 3.
5. Saje el elemento del filtro y reemplácelo con uno nuevo. Vea la figura 4.
6. Invierta los pasos 1-5 para completar.