




Application: Application: Aplicación:

Nissan Versa

Always refer to your current application guide for updated instructions.

Toujours vous référer au présent de l'application pour les instructions mises à jour.

Siempre consulte su guía de aplicación actual por instrucciones actualizadas.

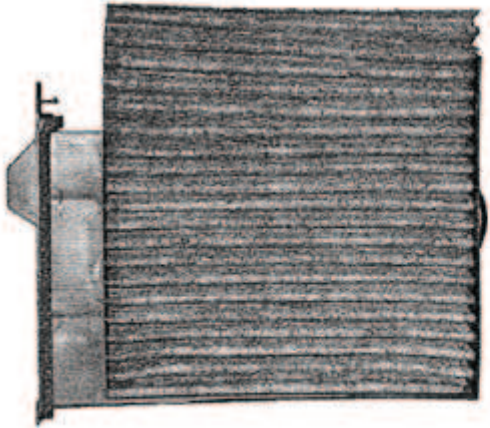

Location of cabin filter:

Under the dash behind the glove compartment on the passenger side of the vehicle

To remove existing filter:

1. Remove the glove compartment by unscrewing the 7 screws securing the glove compartment (three at the top and 4 at the bottom).
2. Disconnect the electrical connector on the top of the glove compartment which will allow the glove compartment to be completely removed.
3. Remove the cabin filter access door by pulling on the tab at the top and pushing up slightly to release.
4. Remove the dirty filter by grabbing the tab on the filter and sliding to the right.
5. Replace with clean filter and complete installation by reversing steps 1-3.

Emplacement du filtre de l'habitacle:

Sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants du côté passager du véhicule

Pour retirer le filtre existant:

1. Retirez la boîte à gants en dévissant ses 7 vis de retenue (3 en haut et 4 en bas).
2. Débranchez le connecteur électrique du haut de la boîte à gants afin que celle-ci puisse être retirée complètement.
3. Retirez la porte d'accès au filtre de l'habitacle en tirant sur la languette du haut et en poussant légèrement vers le haut pour la dégager.
4. Retirez le filtre sale en prenant sa languette et en la faisant glisser vers la droite.
5. Remplacez le par un filtre propre et achevez l'installation en inversant les étapes 1 à 3.

Lugar del filtro:

Debajo del tablero de instrumentos detrás de la guantera en el lado del pasajero del vehículo

Para quitar el filtro existente:

1. Quite la guantera, desenroscando los 7 tornillos que la sujetan (tres arriba y 4 abajo).
2. Desconecte el conector eléctrico en la parte superior de la guantera, lo que permitirá que se saque completamente la guantera.
3. Quite le puerta de acceso del filtro de cabina, halando la lengüeta en la parte superior, y empujándola ligeramente hacia arriba para soltarla.
4. Quite el filtro sucio, agarrando la lengüeta en el filtro y deslizándolo hacia la derecha.
5. Reemplace con un filtro limpio y complete la instalación, invirtiendo los pasos 1 al 3.