




Application: Application: Aplicación:

Honda CR-V, Insight

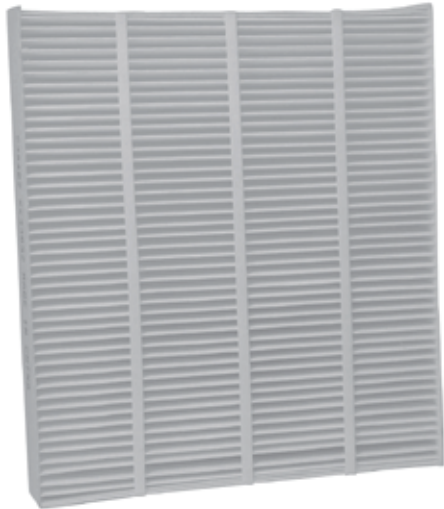

Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment in the evaporator assembly

Tools:

Unknown or not required.

To remove filter:

1. Locate and remove the dashboard center and lower covers.
2. Locate and remove the four screws that secure the glove compartment back cover.
3. Remove the back cover.
4. Removal of the glove compartment frame is necessary to access the cabin filter cover. Remove the frame by releasing the hooks and pulling downward on the striker. Disconnect the glove compartment light connection and remove the bolt and screws that are securing the frame.
5. Remove the frame.
6. Locate the cabin filter cover on the evaporator assembly and remove.
7. Remove the filter assembly by pushing on the tabs that secure the assembly and pulling outward.
8. Remove the dirty filter from the frame and replace with a clean filter.
9. Reverse steps 1-7 to complete installation.

Emplacement du filtre de l'habitacle : Sous le tableau de bord du côté du passager du véhicule, derrière le compartiment à gants dans l'assemblage de l'évaporateur.

Outils : Inconnu ou non requis.

Pour enlever le filtre actuel :

1. Localisez puis enlevez le centre du tableau de bord ainsi que les couvercles inférieurs.
2. Localisez puis enlevez les quatre vis qui retiennent le couvercle arrière du compartiment à gants.
3. Enlevez le couvercle arrière.
4. Il est nécessaire d'enlever le cadre du compartiment à gants afin d'accéder au couvercle du filtre de l'habitacle. Enlevez le cadre en libérant les crochets et abaissant la gâche. Débranchez la connexion de la lumière du compartiment à gants et enlevez le verrou et les vis qui retiennent le cadre.
5. Enlevez le cadre.
6. Localisez le couvercle du filtre de l'habitacle sur l'assemblage de l'évaporateur et enlevez-le.
7. Enlevez l'assemblage du filtre en poussant sur les ailerons qui retiennent l'assemblage et en tirant vers l'extérieur.
8. Enlevez le filtre souillé du cadre et remplacez-le avec un nouveau filtre.
9. Inversez les étapes 1 à 7 afin de finaliser l'installation.

Ubicación de la caja del filtro:

Por debajo del tablero en el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera, dentro del ensamblaje del vaporizador

Herramientas: Desconocidas o no requeridas.

Para quitar el filtro:

1. Consiga y retire el centro del tablero y las tapas inferiores.
2. Consiga y retire los cuatro tornillos que aseguran la tapa trasera de la guantera.
3. Quite la tapa trasera.
4. Es necesario remover el marco de la guantera para acceder a la cubierta de la caja del filtro. Retire el marco liberando los ganchos y halando el tope hacia abajo. Desconecte la luz de la guantera y retire la tuerca y tornillos que aseguran el marco.
5. Retire el marco.
6. Busque y retire la cubierta de la caja del filtro sobre el ensamblaje del vaporizador.
7. Retire y hale hacia fuera el ensamblaje del filtro al presionar sobre las lengüetas que las aseguran.
8. Retire el filtro sucio del marco y cámbielo por un filtro limpio.
9. Invierta los pasos del 1 al 7 para completar la instalación.