





Application: Application: Aplicación:

Dodge Caravan, Grand Caravan | Chrysler Pacifica, Town and Country, Voyager

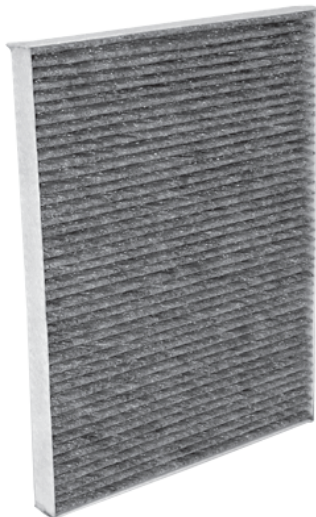

1

Emplacement du filtre de l'habitacle :

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la porte d'accès au filtre.



2

Pour retirer le filtre existant :

1. Repérez le couvercle d'accès au filtre et faites glisser le clip de retenue du couvercle du filtre vers l'avant (Fig. 1) pour retirer le couvercle (Fig. 2).
2. Tenez bien le filtre sale et tirez-le vers le bas pour le retirer du boîtier, en le ployant au niveau des charnières pour faciliter son enlèvement (Fig. 3).
3. Installez le nouveau filtre dans le boîtier en veillant bien à respecter la flèche de direction du flux d'air située de chaque côté du filtre, et en le faisant « dandiner » pour le mettre dans son boîtier. Ployez-le selon le nécessaire au niveau des charnières pour faciliter son installation.
5. Fixez le couvercle du filtre et le clip.
6. Remettez la moquette en place et fixez-la.



3

Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind filter access door.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Locate filter access cover and slide clip securing the filter cover forward (Fig. 1) and remove cover (Fig. 2).
2. Hold filter tightly and pull downward on the filter to remove dirty filter from the housing bending filter at hinged area for ease of removal. (Fig. 3)
3. Install new filter in housing paying close attention to air flow directional arrow on each side of the filter "shimmying" the new filter into filter housing. Bend as necessary at the hinged area for ease of installation.
5. Secure filter cover and clip.
6. Secure carpet in place.

Lugar del filtro de cabina:

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la puerta de acceso del filtro.

Herramientas:

No se sabe o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:

1. Localice la tapa de acceso del filtro y deslice hacia delante el retén que sujeta la tapa del filtro (Figura 1) y quite la tapa (Figura 2).
2. Agarre el filtro firmemente y hágalo hacia abajo para sacar el filtro sucio de la caja, doblando el filtro en el área abisagrada para facilitar la remoción. (Figura 3)
3. Instale el filtro nuevo dentro de la caja, prestando cuidadosa atención a la flecha direccional del flujo de aire en cada lado del filtro, "agitando" el filtro nuevo para introducirlo dentro de la caja de filtros. Doble según sea necesario en el área abisagrada para facilitar la instalación.
5. Sujete la tapa del filtro y el retén.
6. Sujete la alfombra en posición.