





**Application: Application: Aplicación:**

Acura RL, TL, TSX | Honda Accord,  
Civic, Ridgeline

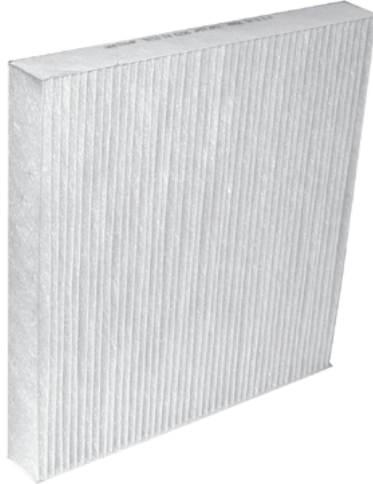

**Location of cabin filter:**

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

**Tools:** Unknown or not required.

**To remove existing filter:**

1. Open the glove compartment and disconnect it by pushing forward on the stop on the righthand side of the glove compartment. Unhook the stop from the glove compartment. (Fig. 1,2)
2. Push in on both sides of the top of the glove compartment to disengage the retainers and lower the glove compartment allowing it to hang down. (Fig. 3)
3. Remove the filter and filter frame. (Fig. 4,5)
4. Remove dirty filter from the frame and replace with clean filter.
5. Replace the filter frame with clean filter back in housing. (Fig. 6)
6. Push in on the glove compartment sides and raise door into place.
7. Secure stop on right side of glove compartment and close glove compartment.

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

**Outils :** Indéterminés ou non requis.

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Ouvrez la boîte à gants et déconnectez-la en poussant vers l'avant la butée située à sa droite. Débranchez la butée pour la retirer de la boîte à gants. (Fig. 1, 2)
2. Poussez les deux côtés du haut de la boîte à gants vers l'intérieur pour désengager les dispositifs de retenue, puis abaissez la boîte à gants et laissez-la pendre. (Fig. 3)
3. Retirez le filtre et son cadre. (Fig. 4,5)
4. Retirez le filtre sale de son cadre et remplacez-le par le filtre propre.
5. Dans le boîtier, remplacez le cadre du filtre par un filtre propre. (Fig. 6)
6. Poussez les côtés de la boîte à gants vers l'intérieur et relevez la porte pour la mettre en place.
7. Fixez la butée située à droite de la boîte à gants, puis fermez celle-ci.

**Lugar del filtro de cabina:**

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

**Herramientas:** No se sabe o no se requieren.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la guantera y desconéctela presionando hacia delante el tope en el lado derecho de la guantera. Desenganche el tope de la guantera. (Figuras 1,2)
2. Presione sobre ambos lados de la parte superior de la guantera para desenganchar los retenes y bajar la guantera, dejando que cuelgue hacia abajo. (Figura 3)
3. Quite el filtro y marco del filtro. (Figura 4,5)
4. Quite el filtro sucio del marco y reemplácelo con un filtro limpio.
5. Reponga el marco del filtro con el filtro limpio dentro de la caja. (Figura 6)
6. Presione sobre los lados de la guantera y levante la puerta en posición.
7. Sujete el tope en el lado derecho de la guantera y cierre la guantera.

